

PANEL 1'x 4'



■ MONTAJE

Empotrar en plafón o suspendido.

*Accesorios se ordenan por separado.

■ DESCRIPCIÓN LUMINARIO

Cuerpo: dealuminio, enacabado blanco con driver integrado para reducir dimensiones generales.

Difusor: opalino UV estabilizado que provee una distribución de luz uniforme.

■ EQUIPO ELÉCTRICO

Fuente de poder: driver multivoltaje (120-277VAC, 50/60 Hz). THD <20%.


Dimeable: 0-10V

Eficacia: Hasta 121lm/W.

Batería de emergencia: remota como opción.

Temperatura color: 3500K, 4000K y 5000K.

■ DIMENSIONES

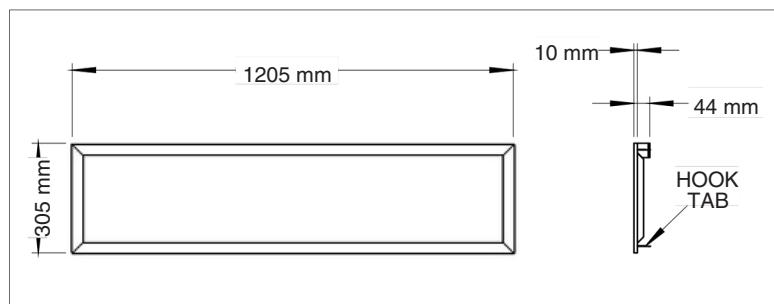

■ CERTIFICACIONES

- NOM-003-SCFI-VIGENTE
- UL 1598

■ TEMPERATURA DE OPERACIÓN AMBIENTE

-20°C a 40°C

■ APPLICACIONES

Uso interior. Hoteles, restaurantes, escuelas, oficinas, tiendas, residenciales.

■ GARANTÍAS

Congarantía de fábrica de 5 años, consulte términos y condiciones en la página web.

PLANEX® ECO 1X4 (SELECCIONABLE)

■ INFORMACIÓN PARA ORDENAR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	OPCIONES
PNL1X4-50L-LKFS	PLANEX LED, 1X4, SELECCIONABLE CCT (3500/4000/5000K), POTENCIA (20/30/40), 120- EM (CON EMERGENCIA)	

■ TABLA DE ENERGÍA

CÓDIGO	LONGITUD	EFICACIA	POTENCIA DE CONSUMO	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	HRS. DE VIDA
PNL1X4-50L-LKFS	(1X4)	141 lm/W	20	2 829	4 000	>80	>60,000 L70
		139 lm/W	W	lm 4	K 4		
		136 lm/W	30	180 lm	000 K		
			W	5 448	4 000		
			40	lm	K		
			W				

■ ACCESORIOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
PLXE1-AC	KIT SUSPENSIÓN
PLXE2-AC-	KIT SUSPENSIÓN + SOBREPONER 1x4
SM1 PLXE1-	KIT SOBREPONER 1x4
SM PLXE1-	KIT EMPOTRAR 1x4
RM	

PLXE1-AC
KIT DE SUSPENSIÓN



PLXE2-AC-SM1
KITSUSPENSIÓN+
SOBREPONER 1x4



PLXE1-SM
KIT SOBREPONER1x4



PLXE1-RM
KIT EMPOTRAR 1x4



PANEL 2'x 2'



■ MONTAJE

Empotrar en plafón o suspendido.

*Accesorios se ordenan por separado.

■ DESCRIPCIÓN LUMINARIO

Cuerpo: dealuminio, enacabado blanco con driver integrado para reducir dimensiones generales.

Difusor: opalino UV estabilizado que provee una distribución de luz uniforme.

■ EQUIPO ELÉCTRICO

Fuente de poder: driver multivoltaje (120-277VAC, 50/60 Hz). THD <20%.


Dimeable: 0-10V

Eficacia: Hasta 141 lm/W

Batería de emergencia: remota como opción.

Temperatura color: 3500K, 4000K y 5000K.

■ DIMENSIONES

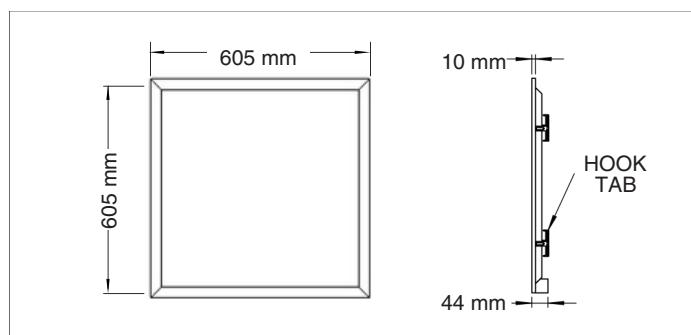

■ CERTIFICACIONES

- NOM-003-SCFI-VIGENTE
- UL 1598

■ TEMPERATURA DE OPERACIÓN AMBIENTE

-20°C a 40°C

■ APPLICACIONES

Uso interior. Hoteles, restaurantes, escuelas, oficinas, tiendas, residenciales.

■ GARANTÍAS

Congarantía de fábrica de 5 años, consulte términos y condiciones en la página web.

PLANEX® ECO 2X2 (SELECCIONABLE)

■ INFORMACIÓN PARA ORDENAR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	OPCIONES
PNL2X2-50L-LKFS	PLANEX LED, 2X2, SELECCIONABLE CCT (3500/4000/5000K), POTENCIA (20/30/40), 120-EM (CON EMERGENCIA)	


■ TABLA DE ENERGÍA

CÓDIGO	LONGITUD	EFICACIA	POTENCIA DE CONSUMO	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	HRS. DE VIDA
PNL2X2-50L-LKFS	(2X2)	141	20	2 825	4 000	>80	>60,000 L70
		lm/W	W	lm 4	K 4		
		138	30	140 lm	000 K		
		lm/W	W	5 380	4 000		
		134	40	lm	K		
		lm/W	W				

ACCESORIOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
PLXE2-AC	KIT SUSPENSIÓN
PLXE2-AC-	KIT SUSPENSIÓN + SOBREPONER 2x2
SM2 PLXE2-	KIT SOBREPONER 2x2
SM PLXE2-	KIT EMPOTRAR 2x2
RM	

■ ACCESORIOS

PLXE2-AC KIT DESUSPENSIÓN	PLXE2-AC-SM2 KITSUSPENSIÓN+ SOBREPONER 2x2	PLXE2-SM KIT SOBREPONER2x2	PLXE2-RM KIT EMPOTRAR 2x2
			

PANEL 2'x 4'



■ MONTAJE

Empotrar en plafón o suspendido.

*Accesorios se ordenan por separado.

■ DESCRIPCIÓN LUMINARIO

Cuerpo: dealuminio, en acabado blanco con driver integrado para reducir dimensiones generales.

Difusor: opalino UV estabilizado que provee una distribución de luz uniforme.

■ EQUIPO ELÉCTRICO

Fuente de poder: driver multivoltaje (120-277VAC, 50/60 Hz). THD <20%.

Dimeable: 0-10V

Eficacia: Hasta 144 lm/W.

Batería de emergencia: remota como opción.

Temperatura color: 3500K, 4000K y 5000K.

■ CERTIFICACIONES

- NOM-003-SCFI-VIGENTE
- UL 1598

■ TEMPERATURA DE OPERACIÓN AMBIENTE

-20°C a 40°C.


■ APPLICACIONES

Uso interior. Hoteles, restaurantes, escuelas, oficinas, tiendas, residenciales.

■ GARANTÍAS

Congarantía de fábrica de 5 años, consulte términos y condiciones en la página web.

■ DIMENSIONES

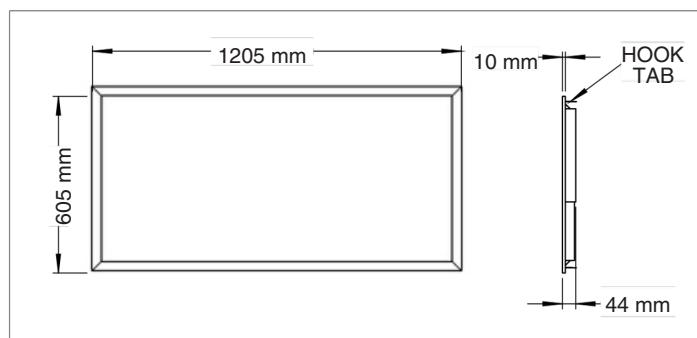

PLANEX® ECO 2X4 (SELECCIONABLE)

■ INFORMACIÓN PARA ORDENAR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	OPCIONES
PNL2X4-60L-LKFS	PLANEX LED, 2X4, SELECCIONABLE CCT (3500/4000/5000K), POTENCIA (30/40/50), 120- EM (CON EMERGENCIA)	

■ TABLA DE ENERGÍA

CÓDIGO	LONGITUD	EFICACIA	POTENCIA DE CONSUMO	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	HRS. DE VIDA
PNL2X4-60L-LKFS	(2X4)	144	30	4 343 lm	4 000	>80	>60,000 L70
		lm/W	W	5 663 lm	K 4		
		141	40	6 950 lm	000 K		
		lm/W	W		4 000		
		139	50		K		
		lm/W	W				

ACCESORIOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
PLXE4-AC	KIT SUSPENSIÓN
PLXE2-AC-	KIT SUSPENSIÓN + SOBREPONER 2x4
SM4 PLXE4-	KIT SOBREPONER 2x4
SM PLXE4-	KIT EMPOTRAR 2x4
RM	

■ ACCESORIOS

PLXE4-AC KIT DESUSPENSIÓN	PLXE2-AC-SM4 KITSUSPENSIÓN+ SOBREPONER 2x4	PLXE4-SM KIT SOBREPONER2x4	PLXE4-RM KIT EMPOTRAR 2x4
			